




# ELEVATEUR EC 600/ EC 700



- CONSTRUCTION INOX 304L.
- POUR CONTAINER CAPACITE 700 KG.
- DOUBLE COLONNE.
- HAUTEUR DE DEVERSEMENT JUSQU'À 4500 MM.
- SECURITE MAXIMALE GRACE AU SAS PROTEGE PAR CELLULES OPTIQUESE.
- GOULOTTE DE DEVERSEMENT ADAPTEE A CHAQUE APPLICATION.
- HAUTEUR DES COLONNES INFERIEURE AU BASCULEMENT (OPTIMISATION PAR RAPPORT AU PLAFOND).



# ELEVATEUR DE BAC TYPE CAISSE PALETTE 600 L

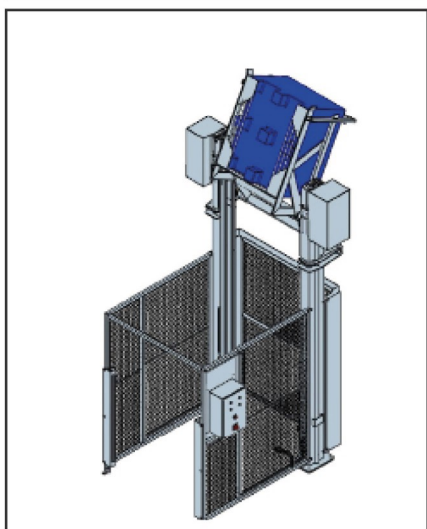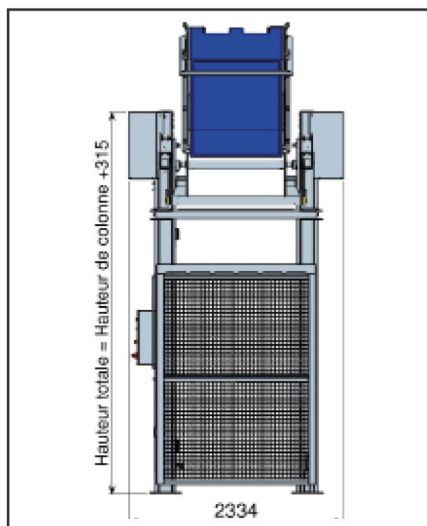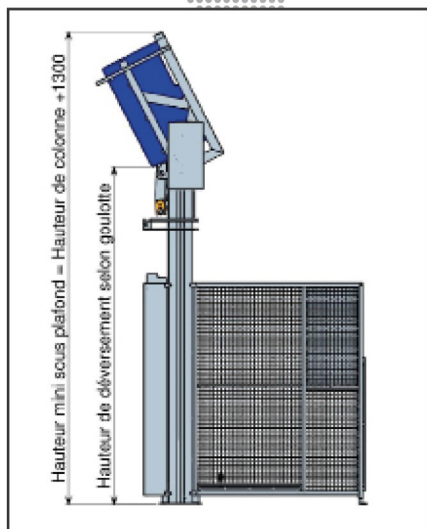

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Construction inox 304 microbille.
- Maintien automatique du bac.
- Vitesse de levage réglable, maxi 5 m/mn.
- Vitesse de basculement réduite et réglable.
- Levage par 2 chaînes entraînées par 2 motoréducteurs frein et synchronisées par 2 variateurs avec codeurs.
- Fin de course haut et bas.
- Réglage indépendant du point zéro sur la colonne gauche et droite.
- Option : bras de chargement latéral

## CARACTÉRISTIQUES ÉNERGETIQUES :

- Électricité 240 / 400 V tri + terre.
- Puissance 2.8 kW.
- Boutonnerie de marque ELAN IP 69K.
- Motorisation et variateurs de marque SEW.
- Boîtier de commande déportée montée/descente avec 3ml de câble.

## SÉCURITÉ :

- Conforme aux normes CE.
- SAS protégé par cellule optique de sécurité.
- Motoréducteur frein à manque de courant.

