

KERSLICER LINERAIRE® KL 1000 / 150



- Tranchage optimisé grâce au guidage linéaire
- Gestion des talons optimisée
- Convoyeurs de sortie multi-courroies rondes pour un parfait positionnement des produits sur cibles
- Hauteur de dépose réglable
- Grande quantité de dépose
- Idéal pour petit produit fin comme par exemple le chorizo...
- Pas d'arrêt de chargement
- Faible coût de maintenance



Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

KERSLICER LINERAIRE® KL 1000 / 150



SECURITE :

- Conforme aux normes CE
- Module de sécurité avec autocontrôle
- Motoréducteur frein à manque de courant pour la lame
- Goulotte et capots d'accès contrôlés par capteurs à aimants codés



HYGIENE :

- Collecte des écoulements de lubrification et de tranchage
- Bac de récupération des déchets




CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

- Électricité 230 / 400 V tri + terre
- Alimentation 4,5 kW
- Boutonerie de marque ELAN IP 69K
- Motorisation et variateurs de marque SEW
- Ecran tactile 10' de commande pour la gestion des recettes



CARACTERISTIQUES GENERALES :

- Construction inox 304 passivé, microbillée
- Convoyeurs entrée et sortie intégrés au châssis
- Hauteur de dépose réglable en fonction de l'épaisseur des produits
- Vitesse variable des convoyeurs
- Balancier équipé de goulottes réglables latéralement et interchangeables
- Motorisation indépendante par piste (Brushless)
- Fenêtre de coupe : 1000 x 150 mm
- Epaisseur de tranchage réglable par piste, de 0 à 10 mm
- Capacité : jusqu'à 75 coups / min
- Nombre de pistes : 4
- Lubrification de tranchage : atomisation eau/air ou huile, respectivement dans le guide lame et sur les plateaux supports produits
- Pieds réglables en hauteur
- Option : Contrôle de poids - Plateforme de chargement

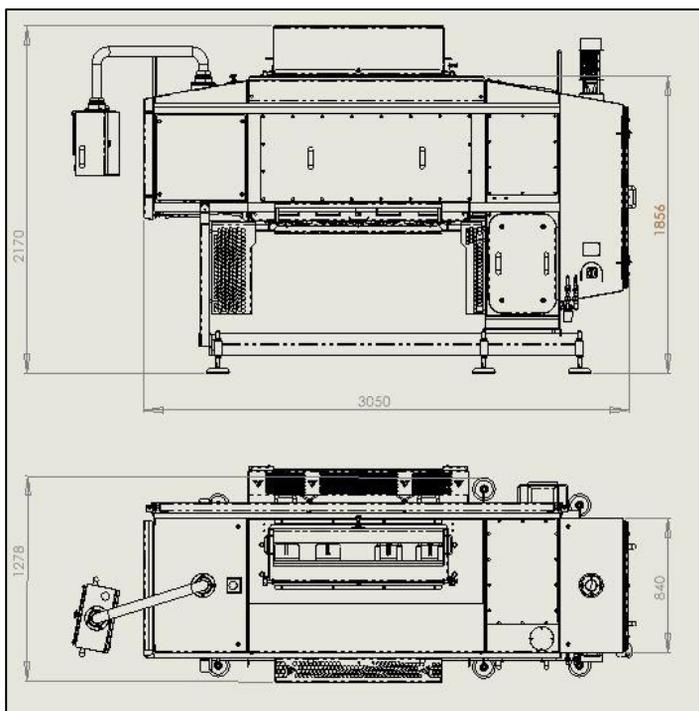

Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX

Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com

www.kaufler.com

LINEAR KERSLICER® KL 1000 / 150



- Optimised slicing thanks to linear guidance
- Optimised heel management
- Multi-round belt outfeed conveyors for perfect product positioning on targets
- Adjustable deposit height
- Large deposit quantity
- Ideal for small, thin products such as chorizo, etc.
- No loading stops
- Low maintenance costs



Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

LINEAR KERSLICER® KL 1000 / 150



SECURITY :

- Complies with CE standards
- Safety module with self-test
- Zero-current brake gear motor for blade
- Chute and access covers controlled by coded magnetic sensors



HYGIENE :

- Collection of lubrication and slicing spillage
- Waste collection tray



ELECTRICAL DATAS :

- Electricity 230 / 400 V three-phase + earth
- Power supply 4.5 kW
- ELAN IP 69K control gear
- SEW motorisation and drives
- 10' touch screen for recipe management



GENERAL FEATURES :

- 304 passivated stainless steel construction, microblasted
- Infeed and outfeed conveyors integrated into the chassis
- Adjustable deposit height to suit product thickness
- Variable conveyor speed
- Beam equipped with interchangeable, laterally adjustable chutes
- Independent motorisation per track (brushless)
- Cutting window: 1000 x 150 mm
- Slicing thickness adjustable per track, from 0 to 10 mm
- Capacity: up to 75 strokes / min
- Number of tracks: 4
- Slicing lubrication: water/air or oil atomisation, respectively in the blade guide and on the product support plates
- Height-adjustable feet
- Option: Weight control - Loading platform

