

KERSLICER LINEAIRE® KL 650 / 150





- Tranchage optimisé grâce au guidage linéaire
- Absence de talon
- Convoyeurs de sortie multi courroies pour un parfait positionnement des tranches sur cibles
- Hauteur de dépose réglable
- Grande qualité de dépose
- Idéal pour les produits de petit diamètre
- Pas d'arrêt de chargement
- Faible cout de maintenance



Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

KERSLICER LINEAIRE® KL 650 / 150

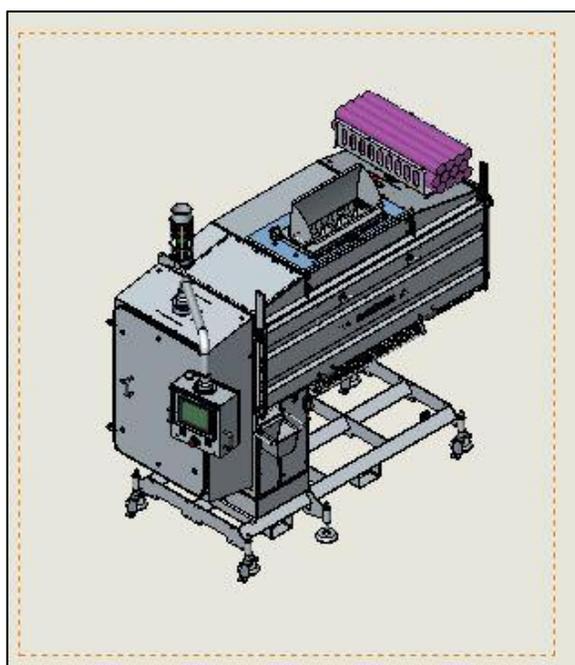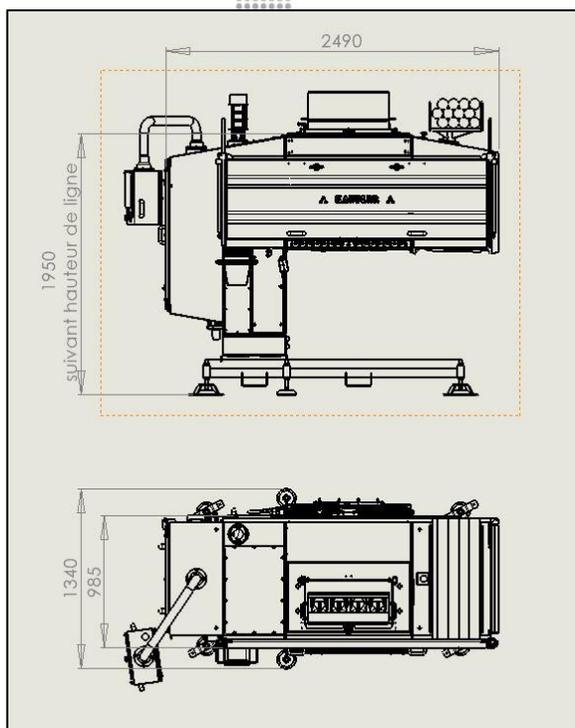

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Construction inox 304 passivé, microbillée
- Convoyeurs entrée et sortie intégrés au châssis
- Hauteur de dépose réglable en fonction de l'épaisseur des cibles
- Vitesse variable des convoyeurs
- Fenêtre de coupe : 650 x 150 mm
- Épaisseur de tranchage réglable par piste, de 0 à 10 mm
- Capacité : jusqu'à 75 coups / min
- Nombre de pistes : 2
- Lubrification de tranchage : powerisation eau/air ou huile/ air, dans le guide lame et sur les plateaux supports produits
- Pieds réglables en hauteur
- Option : Plateforme de chargement

CARACTÉRISTIQUES ÉNERGETIQUES :

- Électricité 230 / 400 V tri + terre
- Alimentation 13 ou 15 kW
- Motorisation et variateurs de marque SEW
- Ecran tactile 10 " de commande
- Air : 6 Bars
- Eau : 2,8 L/h Ø- 1/2" femelle


SECURITE :

- Conforme aux normes CE
- Module de sécurité avec autocontrôle
- Motoréducteur frein à manque de courant pour la lame
- Goulotte et capots d'accès contrôlés par capteurs à aimants codés

LINEAR KERSLICER® KL 650 / 150





- Specially designed for slicing small products
- On pizzas or sandwiches production lines
- High depositing accuracy on target
- Perfect stacking of several slices
- Constancy of slice thickness
- Maximum product yield
- Low maintenance cost

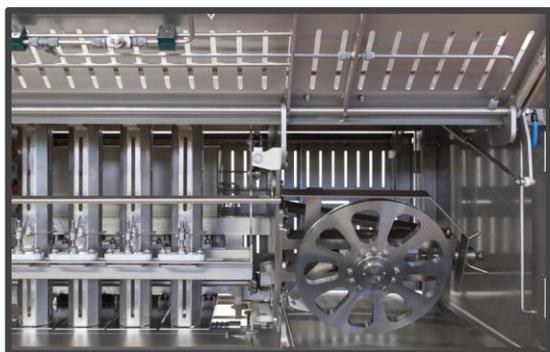

Z.I. SUD – 14 RUE BECQUEREL – BP 227 – 22602 LOUDEAC CEDEX
Tél : + 33 296 66 88 66 – E-mail : contact@kaufler.com
www.kaufler.com

LINEAR KERSLICER® KL 650 / 150

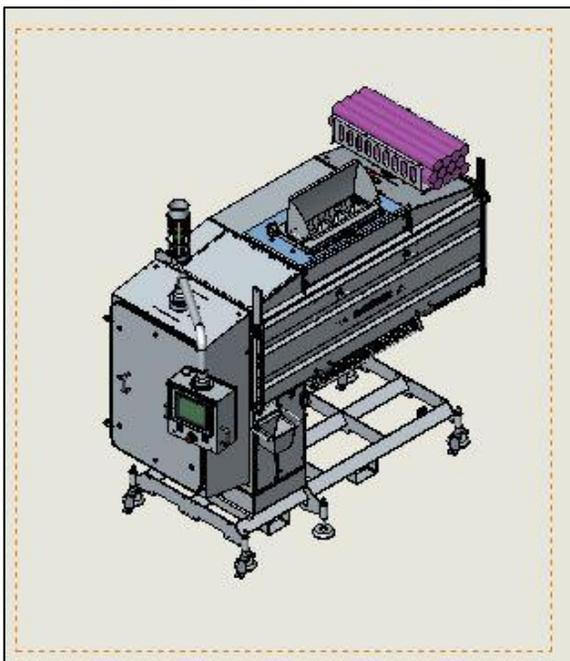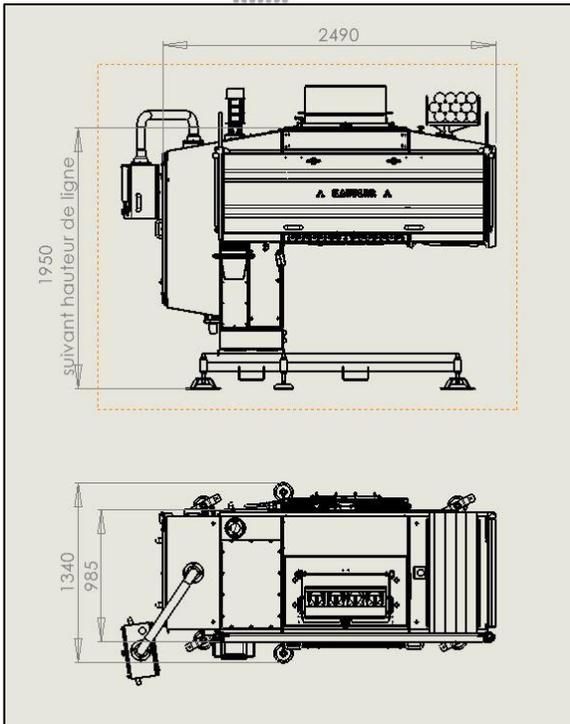

GENERAL FEATURES :

- Stainless steel AISI 304 construction
- Infeed and outfeed conveyors integrated in the frame
- Product running level adjustable without tool
- Conveyor adjustable speed
- Pendulum system fitted with laterally adjustable magazines
- Independent motorisation by track (brushless)
- Slicing window : 650 x 150 mm
- Adjustable slicing thickness by track from 0 to 10 mm
- Capacity : up to 60 strokes / min
- Number of tracks : 2
- Slicing lubrication : water/air or oil atomization, respectively in the blade guide and on product trays
- Adjustable feet height Option : Loading stairs

ENERGETICS FEATURES :

- Electricity 230 / 400 V three-phase + earth
- 13 or 15 kW power supply
- SEW motorisation and drives
- 10" touch screen controlAir:
- 6 Bars
- Water: 2.8 L/h \varnothing - 1/2" female

SECURITY :

- Complies with CE standards
- Safety module with self-test
- Zero-current brake gear motor for blade
- Chute and access covers controlled by coded magnetic sensors