

CONVOYEURS DE PILES MANUELS RSC/RRSC



CONVOYEUR Type RSC
Adaptabilité à toute largeur
Pas de consommation d'énergie

- Conception exclusive brevetée pour charge lourde jusqu'à 2,5 T
- Minicaterpillar en inox, exclusivité Kaufler
- Mise en mouvement manuel aisée
- Conception hygiénique et sûre
- Pour conditions extrêmes de température (chaud, froid, humide,...)
- Faible maintenance

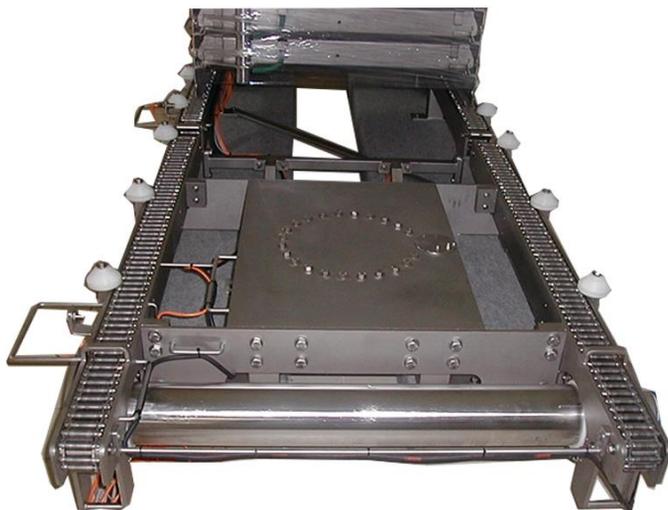


TABLE TOURNANTE MANUELLE Type RRSC
Pour chargement des tunnels
Rotation manuelle de 90° à 180°
En complément de convoyeur RSC
Energie nécessaire : air comprimé pour le levage