


SYSTÈME DE DECHARGEMENT SEMI-AUTOMATIQUE JS100



- Construction INOX 304L, passivé, microbillé
- Inclus un mat articulé, un balancier pneumatique et un préhenseur à ventouse
- Préhenseur à ventouse adapté aux dimensions des produits
- Autorise une prise aisée des produits, un levage et un mouvement sans poids apparent vers les racks de stockage
- Air comprimé 6 Bars – Chevillage au sol nécessaire

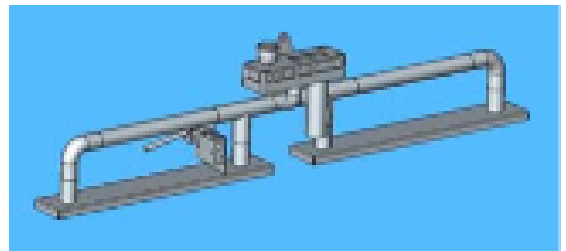

SEMI AUTOMATIC UNLOADING SYSTEM JS100



- 304L stainless steel construction, passivated, bead-blasted
- Includes an articulated mast, a pneumatic balancer and a suction pad gripper
- Suction cup gripper adapted to product dimensions
- Allows easy gripping of products, lifting and movement without apparent weight towards storage racks
- 6 bar compressed air - Floor anchoring required

